

产品目录

📍 [首页 \(/\)](#) > [产品目录 \(/products\)](#) > [TJZ-600 超声波液位计](#)

TJZ-600 超声波液位计

产品简介




一体式超声波液（物）位计是智能型非接触式液（物）位测量仪表。产品具有自动功率调整，增益控制，温度补偿，采用先进的检测和计算技术，对干扰信号有抑制功能，从而在根本上提高了仪表的测量精度。保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的料位高度测量，也可用于距离的测量。

主要参数

信号输出	4-20MA（默认）或 RS485
供电电压	DC24V（默认）或 AC220V
控制	2 路继电器
量程	5、10、15、20米
精度	0.25%（满量程）
分辨率	1mm
盲区（死区）	0.2 ~ 0.6米

显示类型	LCD 16x2, 背光
显示模式	液位, 距离 (空高)
过程温度	-20°C ~ 70°C
防护等级	IP65

一体式四线制超声波液（物）仪

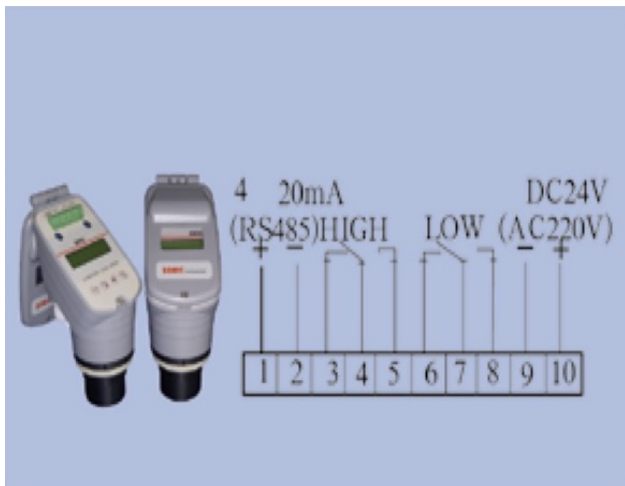

主要参数

精确度: 0.25%、0.5%

量 程: 0-20m

盲 区: 0.25-0.6m

分辨率: 量程<10m. 1mm

量程≥10m. 1cm

显示方式: 16位x2 LCD背光

环境温度: -25°C - 65°C

防护等级: IP65

温度分辨率:

0.125°C

输 出: 4 -

20Ma (16位 D/A)


750欧姆负

载、RS-485

控 制: 两路继电器、可编程

电 源: DC24V

一体式两线制超声波液（物）位仪

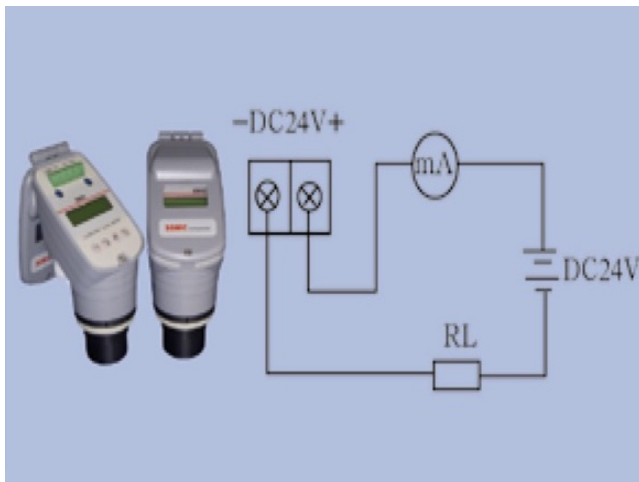

主要参数

精确度: 0.25%、

0.5%

量 程: 0-15m

盲 区: 0.25-0.6m

分辨率: 量程<10m.

1mm

量程≥10m.

1cm

显示方式: 4位 LCD

环境温度: -25°C -

65°C

防护等级: IP65

温度分辨率: 0.125°C

输 出: 4 - 20Ma (离线制)

电 源: DC24V (24V - 30V)

产品目录

TJZ-100 超声波流量计 (/products/tjz-100)

[TJZ-200 超声波水表 \(/products/tjz-200\)](/products/tjz-200)

[TJZ-300 便携式超声波流量计 \(/products/tjz-300\)](/products/tjz-300)

[TJZ-400 手持式超声波流量计 \(/products/tjz-400\)](/products/tjz-400)

[TJZ-600 超声波液位计 \(/products/tjz-600\)](/products/tjz-600)

[TJZ-700 电磁流量计 \(/products/tjz-700\)](/products/tjz-700)

[TJZ-1000 弯管流量计 \(/products/tjz-1000\)](/products/tjz-1000)

[TJZ-1200 孔板流量计 \(/products/tjz-1200\)](/products/tjz-1200)

[TJZ-2000 德力塔巴流量计 \(/products/tjz-2000\)](/products/tjz-2000)

[TJZ-3000 库尔巴流量计 \(/products/tjz-3000\)](/products/tjz-3000)

[TJZ-4000 明渠流量计 \(/products/tjz-4000\)](/products/tjz-4000)

[巴类流量计的说明 \(/products/other\)](/products/other)

Copyright © 2020 唐山精志仪器仪表有限公司。 版权所有